


■ Neolastic®

Une Membrane d'étanchéité Liquide **unique** pour l'ensemble des S.E.L Neolastic® **en seulement 4 Etapes.**

Étanchéité Directement Circulable



Étanchéité Sous Protections Solidaires

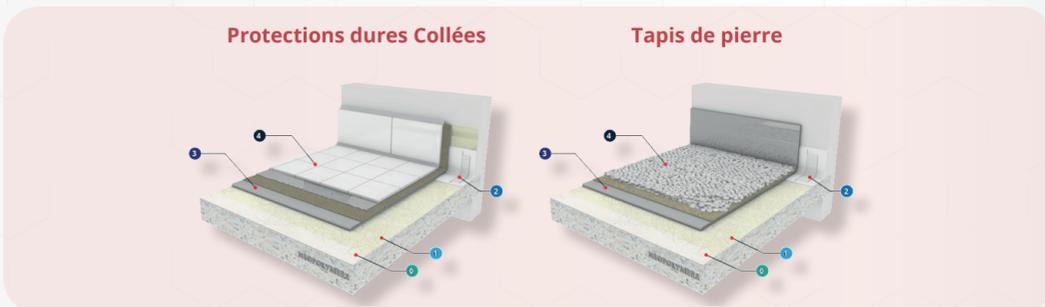

Étanchéité Sous Protections Désolidarisées



Finitions validées sous ETN N°010T191Y par ALPES CONTROLES
Évaluation Technique Européenne ETAG 005 N° 16/0158
Conformes aux règles APSEL

LES SOLUTIONS RÉSINES PROFESSIONNELLES

NÉOPOLYMERS® est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de distribution en France de solutions résines polyuréthane et époxydique dans les domaines de:



L'étanchéité Liquide des ouvrages



La protection des sols & surfaces



La conservation d'énergie

Au fil des années, la stratégie constante de notre entreprise a toujours été de nous différencier, non seulement en termes de qualité, mais aussi en termes d'assistance technique. Grâce à ces deux piliers structurels, **NEOPOLYMERS®** a fondé des relations à long terme avec ses partenaires et étend continuellement sa présence sur divers marchés, en Europe.

L'expérience dans le domaine de l'application des Polymères dans le bâtiment permet à **NEOPOLYMERS®** de regarder vers l'avenir avec optimisme et de présenter tous les ans de nouveaux produits de première qualité, avec l'objectif initial en point de mire: **vosre satisfaction.**

Partenaire / Distributeur



■ Neolastic®

SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDES POLYURÉTHANE

Evaluation technique Européenne ETAG 005 N° 16/0158
CCT validé sous ETN N°010T191Y par ALPES CONTROLES
Conforme aux règles APSEL



néo
POLYMERS



PRODUITS TECHNIQUES POUR LA PROTECTION DES OUVRAGES

✉ info@neopolymers.fr

PROTECTIONS DÉSOLIDARISÉES



RECOUVREMENTS

Protections Lourdes, sur plots ou Meubles, rapportées sur une couche intermédiaire de désolidarisation et permettant d'intégrer un complexe isolant en sous face tout en assurant la protection de la membrane.

4c

4b

PROTECTIONS SOLIDAIRES



REVÊTEMENTS

Revêtements durs Adhérents ou en pose collée, sélectionnés selon l'utilisation tout en conciliant performance et esthétique. (Céramique, pierre, parement minéral, Tapis de pierres ou assimilé).

FINITIONS CIRCULABLES



NÉOLASTIC FINISH®

Avec ou sans incorporation de charges décoratives ou techniques, pouvant être élaboré pour résister aux sollicitations les plus élevées.



4a



MEMBRANES ÉTANCHES

3

NÉOLASTIC®

Élastomère de Polyuréthane liquide formant après séchage (sans flamme) une membrane étanche en continue, élastique et complètement adhérente. Utilisé pour la réalisation de S.E.L & S.P.E.C avec ou sans finition.



NÉOLASTIC FIBRE®

Élastomère de Polyuréthane liquide additionné de Fibres assurant après séchage (sans flamme) le renforcement des points singuliers. Utilisation avec ou sans toile NEOTEXTILE®.



1

IMPRESSIONS

NÉOLASTIC PRIMER®

Couche d'impression permettant de consolider les supports en profondeur, créant ainsi une liaison plus solide avec le système, tout en limitant le phénomène de dégazage.



2

RENFORCEMENTS

0

PRÉPARATIONS

Garantir la conformité du support et des conditions d'applications en respectant les règles de contrôle, de préparation et de réparation avant l'application des systèmes NÉOLASTIC®.

