

FICHE TECHNIQUE



DESRIPTIF

- Dimensions : 855 x 810 x 1117 mm
- Coupe à 45° et à 90° / coupe maxi pour 45° : Largeur 540 mm – pour 90° : Largeur 650 mm
- Coupe dans le sens de la longueur (délignage pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes...).
- Coupe spéciales possibles grâce à sa lame coulissante.


Roulettes à roulement à billes et poignée de transport. Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides.

Manche long ajustable et amovible.

Livré pré-monté en carton avec 1 lame épaisse en tungstène.

USAGE

Pour couper les LVT souples et rigides, les sols stratifiés, les parquets contrecollés, les dalles PVC, moquette et caoutchouc, rigides, les dalles emboîtables type GTI.

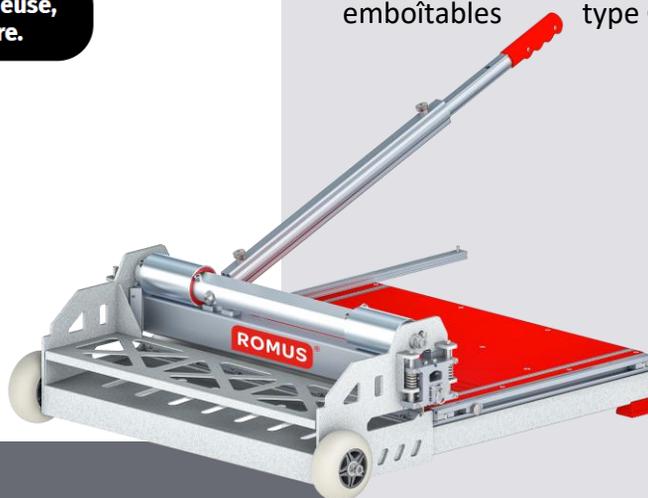

Réf outil		93660
Types de sols	LVT souple < 3mm	●
	LVT à clic 5mm	●
	LVT rigide	●
	Stratifié	●
	Parquet contrecollé	●
	Dalle de moquette	●
	Dalle PVC	●
	Dalle caoutchouc	●
Coupe	Épaisseur maxi	14 mm
	Largeur maxi à 90°	650 mm
	En longueur - delignage	●
	Lame coulissante coupe d'angle	●
Poids		35,5 kg
Transport		Roulettes + poignée

+ Coupe silencieuse, sans poussière.